


NEOLINE G-Tech X27

aktualizacja bazy danych GPS z lokalizacją fotoradarów i kamer drogowych

Aktualizowanie bazy GPS z lokalizacją fotoradarów i kamer odbywa się poprzez podłączenie modułu GPS do komputera PC. Nowa baza jest pobierana online ze strony producenta i nie ma potrzeby „ściągnięcia” pliku z bazą na dysk komputera PC. Zalecamy montaż modułu GPS w łatwo dostępnym miejscu na zespawie (w zestawie), aby można go było co jakiś czas łatwo odłączyć i wyjąć z pojazdu w celu uaktualnienia bazy

1. Odłącz kabel micro-USB od modułu GPS i wyjmij go z samochodu.
2. Podłącz moduł GPS do komputera PC kablem micro-USB/USB z zestawu. Jeśli połączenie jest prawidłowe, to moduł GPS będzie widoczny w komputerze jako „Dysk USB” (1).
3. Na tym dysku znajduje się plik instalatora aktualizacji o nazwie „**G-Tech X27.exe**” (2).
4. Kliknij w plik „**G-Tech X27.exe**”, aby otworzyć okno instalatora aktualizacji bazy GPS (3).
5. Jeśli połączenie jest prawidłowe, zostanie wyświetlony status „USB state: connected!”.

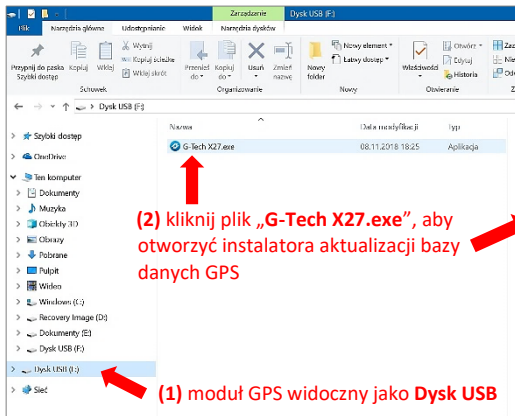

(3) okno instalatora bazy danych GPS



6. Kliknij przycisk „Update” (aktualizuj) i poczekaj na zakończenie pobierania aktualizacji.
7. Po pomyślnym zakończeniu aktualizacji (Update Succeed) kliknij przycisk „Exit” (zakończ/wyjdź).
8. Stara i nowa wersji bazy będzie wyświetlona na dole okna (OLDVER:..., NEWVER:...):

